

NEU

gebrauchsfähig für **LAGERUNG TRANSPORT MFH**

Eigenschaften:

- ISPM 15 / IPPC
- Kammergetrocknet
- 800 x 1.200 x 144 mm
- Garantierte Nennlast: 1.500 kg
- max. 22% Restfeuchte


Keine Gebrauchsspuren, helles Holz, keine Holzabsplitterungen durch Nutzereinfluss



Sägerauh hergestellt, gleichmäßiges und wiederkehrendes Nagelbild

4 Ecken gekappt

Eck-Kennzeichen der Palettenorganisation (EPAL, UIC möglich)

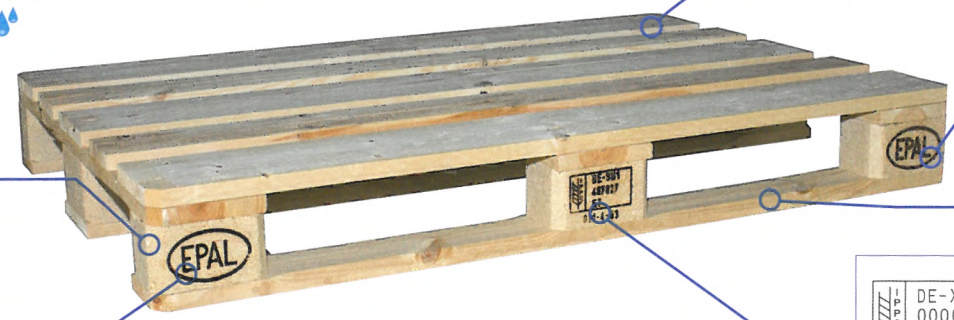

Eck-Kennzeichen der Palettenorganisation (EPAL, EUR möglich)

Alle Bodenbretter sind beidseitig gefast



IPPC-Kennung, Herstellerkennung bzw. Lizenznummer

ACHTUNG: Die Helligkeit allein garantiert nicht die Zugehörigkeit zur Klasse NEU. Unbedingt die Abstufungskriterien der folgenden Klassen prüfen

KLASSE A

gebrauchsfähig für **LAGERUNG TRANSPORT MFH**

Eigenschaften:

- Holzfarbe hell
- Palette wurde bereits verwendet
- ISPM 15 / IPPC nicht garantiert
- max. 22% Restfeuchte


Keine Holzabsplitterungen durch Nutzereinfluss

Keine Anhaftungen, z.B. Pappe, Folie, Bänder, Label

Lizenzierte Reparatur zulässig Prüfklammer und/oder Reparaturnagel

Gebrauchsspuren, jedoch keine Verschmutzung

Keine verdrehten Klötze

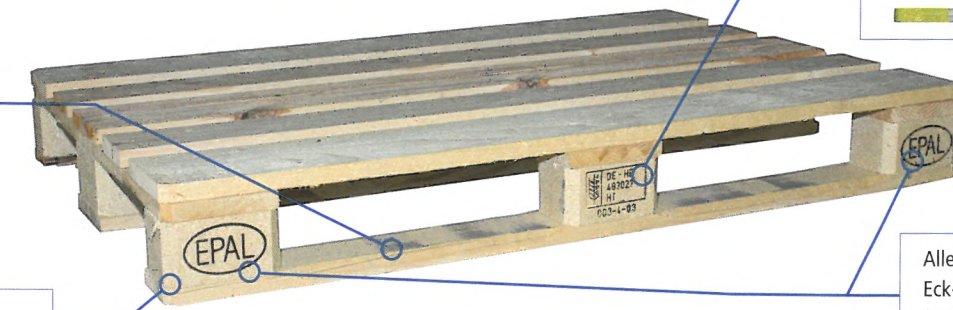

Alle vorgeschriebenen Eck-Kennzeichen lesbar (EPAL, UIC, EUR möglich)

ACHTUNG: Die Helligkeit allein garantiert nicht die Zugehörigkeit zur Klasse A. Unbedingt die Abstufungskriterien der folgenden Klassen prüfen

KLASSE B

gebrauchsfähig für **LAGERUNG TRANSPORT MFH**

Eigenschaften:

- Holzfarbe dunkel
- Bei Beurteilung ganzer Stapel dunkel/hell gemischt möglich
- Palette wurde bereits verwendet
- ISPM 15 / IPPC nicht garantiert
- max. 22% Restfeuchte

Keine Holzabsplitterungen durch Nutzereinfluss

Keine Anhaftungen, z.B. Pappe, Folie, Bänder, Label

Lizenzierte Reparatur zulässig Prüfklammer und/oder Reparaturnagel

Gebrauchsspuren, Holznachdunklung zulässig

Keine verdrehten Klötze



Alle vorgeschriebenen Eck-Kennzeichen lesbar (EPAL, UIC, EUR möglich)

KLASSE C

gebrauchsfähig für **LAGERUNG TRANSPORT**

Eigenschaften:

- Palette wurde bereits verwendet
- ISPM 15 / IPPC nicht garantiert

Oberflächenfeuchtigkeit durch Gebrauch, z.B. Obst oder Gemüse

Gebrauchsspuren, Holznachdunklung zulässig


Leicht verdrehte Klötze, (≤ ca. 1 cm Überstand)



Anhaftung, z.B. Pappe, Folie, Bänder, Label zulässig. Nach Entfernung höhere Klassifizierung möglich

Verunreinigungen, die nicht an das Ladegut abgegeben werden können

Lizenzierte Reparatur zulässig Prüfklammer und/oder Reparaturnagel

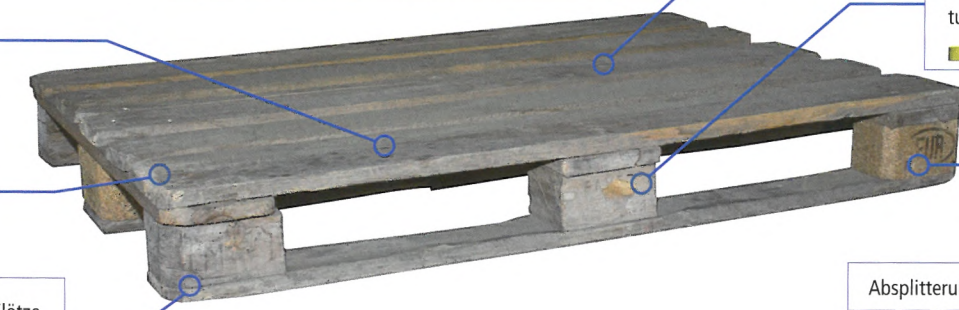

Eck-Kennzeichnung der Palettenorganisation mind. auf einem Klotz lesbar

Absplitterungen zulässig

ACHTUNG: Je Bauteil max. 1 Nagelschaft, an der Palette insgesamt max. 2 Nagelschäfte sichtbar, deren Spitzen nicht sichtbar bzw. freiliegend sind

NICHT GEBRAUCHSFÄHIG



Einschlagen herausstehender Befestigungselemente



Trocknung/Reinigung durchnässter Bretter



Zulässige Mängelbeseitigung durch Verwender zur Qualitätsklassifizierung (A, B, C):



REPARATUR nur durch lizenzierten Reparaturbetrieb zulässig

Paletten mit diesen Mängeln dürfen ohne Reparatur nicht im offenen Palettentauschpool eingesetzt werden



Fehlendes Bauteil




Unzulässiges Bauteil, z.B. untermäßig, morsch, Baumkante



Quer-, an- oder durchgebrochenes Brett



Verdrehter Klotz > ca. 1cm

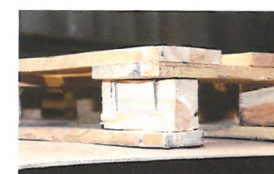

Sichtbare Befestigungselemente z.B. Nägel



Verunreinigungen, die an Ladegüter abgegeben werden können, z.B. Farbe, Öl, Geruch, Schimmel, Stockflecken etc.



Unzulässige Reparatur



Keine vorgeschriebene Kennzeichnung mehr lesbar